


# データの書き込み

## 操作のポイント

- メニューから書き込みを選択します。
- 対象（内部メモリ／USBメモリ）を選択します。
- 模様名称・番号を設定し、書き込みを実行します。


## 操作の詳細

### (1) データ書き込みの選択

▶ 標準画面から  を押してメニュー画面を開きます。

▶  を押します。

**メモ** 原点位置以外でのデータ書き込みはできません。原点復帰をしてからデータ書き込みを行ってください。

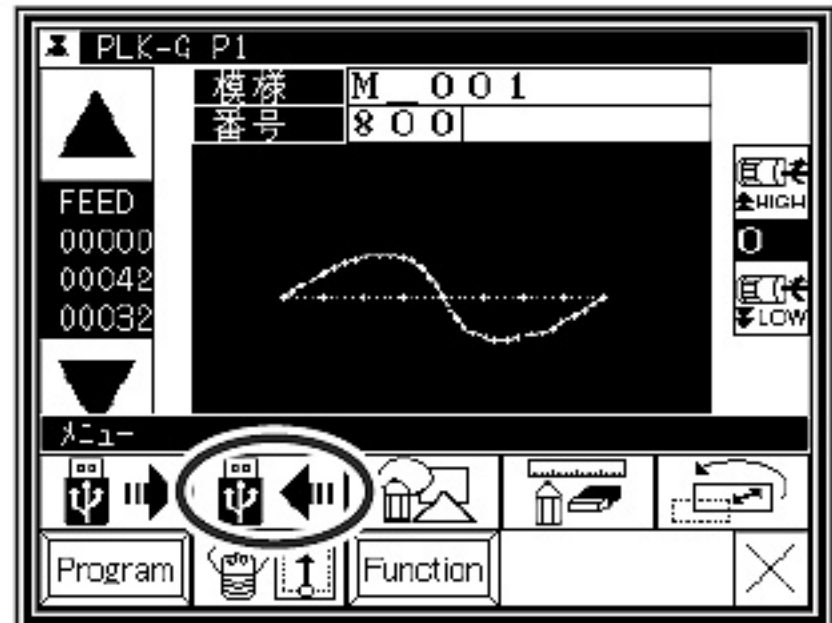


### (2) 模様番号・名称の設定

▶ 画面が表示された最初は内部メモリへの書き込みモードになっています。

（画面左上のモード表示が  になっています。）

▶ USBメモリへの書き込みに切り替える場合は  を押し

ます。（ を押しても切り替えられます。）

**メモ** 対象を USBメモリに切り替えるには USBメモリが挿入されていなければなりません。

▶ 模様番号および名称を設定します。

模様番号は  を、名称は  を押してアイコンを反転させてから変更します。



アイコンを押すと模様番号、名称ともに入力文字の右側から1文字ずつ削除できます。




アイコンを押すと全文字一括で削除されます。

（模様名称の文字数は最大8文字です。番号は「800」～「999」の範囲で指定してください。）



### (3) 書き込み開始


▶ 書き込み開始する場合  を押します。

**メモ** 書き込み対象に既に存在するデータ番号と同番号を書き込もうとすると上書き確認のメッセージが表示されま

す。上書きしたくない場合は  を、上書きしてもい

い場合は  を押してください。

▶ 標準画面に戻り、書き込み完了します。

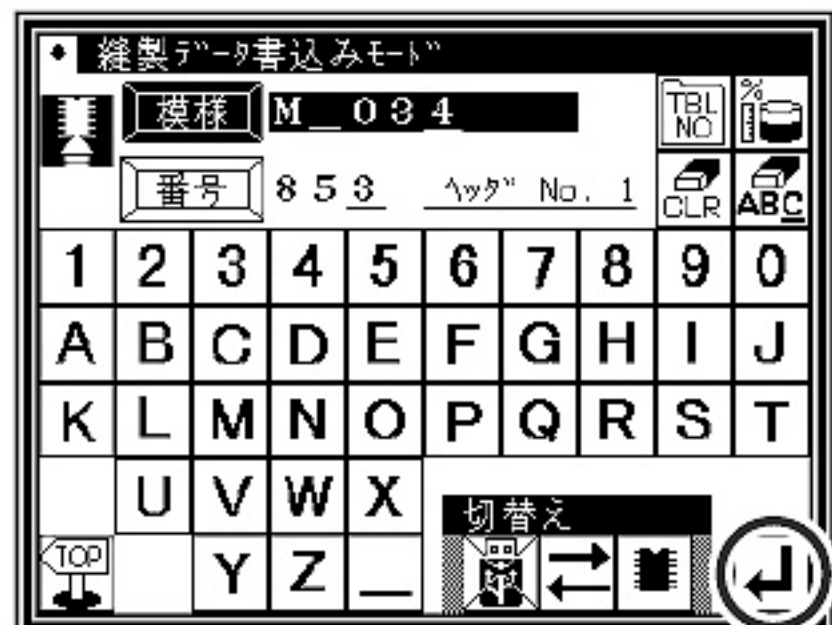

**【注意】** 対象が USBメモリの場合、書き込み中は USBメモリを抜かないよう注意してください。（データが破損する恐れがあります。）